

ViewSonic® PROJECTOR

LS831WU


Key Features

- 0,25 ultra short throw voor ruimtebesparende installatie
- Laserfosfortechnologie van de 2e generatie met een levensduur van 20.000 uur
- 4.500 ANSI-lumen voor heldere beelden in elke omgeving
- Voordelige ingebouwde HDBaseT-ontvanger Creativiteit gerealiseerd door 360 ° projectie



Product Description

ViewSonic's LS831WU is een geavanceerde 4.500 ANSI Lumen WUXGA ultra short throw installatieprojector, perfect voor openbare en commerciële weergavetoepassingen. Met een projectieverhouding van 0,25 kunnen gebruikers gemakkelijk een scherm van 100 inch krijgen vanaf slechts 21cm afstand. Het schermformaat kan verder worden uitgebreid tot 150" tegen lagere kosten per inch in vergelijking met commerciële beeldschermen. Door gebruik te maken van de 2e generatie laserfosfortechnologie biedt het een consistent hoge helderheid voor een betrouwbare levensduur van 20.000 uur. Ingebouwde HDBaseT-ontvanger en 360 ° projectiecapaciteit zorgt samen voor het gewenste gebruiksgemak. De ingebouwde 20Watt kubusluidsprekers bieden direct krachtige audio met drie nauwkeurig afgestelde audiomodi die geschikt zijn voor verschillende toepassingsscenario's.

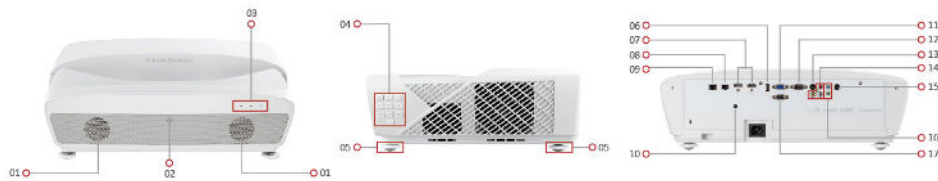

1. Speaker Area
2. Front IR
3. LED Indicator
4. Keypad
5. Adjustpad
6. USB Type A(5V/1.5A)
7. HDMI x 2

8. HDBaseT
9. LAN
10. 12V Out
11. Computer In
12. RS-232
13. S-Video
14. Composite

15. 3D VESA
16. Audio In & Out
17. Monitor Out

Visit Us  www.viewsonic.com

SPECIFICATION

| | |
|-----------------------------|---|
| Native Resolution: | 1920x1200 |
| DMD Type: | DC3 |
| Brightness: | 4500 ANSI Lumens |
| Contrast Ratio: | 3000000:1 |
| Display Color: | 1.07 Billion Colors |
| Light Source Type: | Laser Phosphor system |
| Light Source Life (Normal): | up to 20000 |
| Lamp Watt: | Nichia 67W x2 |
| Lens: | F=2, f=2.44mm |
| Projection Offset: | 140%±6% |
| Throw Ratio: | 0.252 |
| Optical Zoom: | Fixed |
| Digital Zoom: | 0.8x-2.0x |
| Image Size: | 70"~200" |
| Throw Distance: | 0.06-0.72m, (100"@0.21m) |
| Keystone: | H: +/-5°, V: +/-5° |
| Audible Noise (Normal): | 34dB |
| Audible Noise (Eco): | 29dB |
| Input Lag: | 16ms |
| Resolution Support: | VGA(640 x 480) to 4K(3840 x 2160) |
| HDTV Compatibility: | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Video Compatibility: | NTSC, PAL, SECAM |
| Horizontal Frequency: | 15K~102KHz |
| Vertical Scan Rate: | 23~120Hz |

INPUT

| | |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Computer in (share with component): | 1 |
| Composite: | 1 |
| S-Video: | 1 |
| HDMI: | 2, (HDMI 2.0 (HDCP 2.2)) |
| Audio-in (3.5mm): | 1 |
| Audio-in (RCA R/L): | 1 |
| 3D VESA (Sync): | 1 |
| HDBaseT: | 1 |
| RJ45 Input: | 1, (LAN control) |

OUTPUT

| | |
|----------------------|------------------------------------|
| Monitor out: | 1 |
| Audio out (3.5mm): | 1 |
| Speaker: | 10W Cube x 2 |
| USB Type A (Power): | 1 (5V/ 1.5A), (share with service) |
| 12V Trigger (3.5mm): | 1 (3.5mm) |

CONTROL

| | |
|------------------------|---|
| RS232 (DB 9-pin male): | 1 |
| RJ45: | 1 |

OTHERS

| | |
|--|--------------------------------------|
| Power Supply Voltage: | 100-240V+/- 10%, 50/60Hz, (AC in) |
| Power Consumption: | Normal: 504W, Standby: <0.5W |
| Operating Temperature: | 0~40°C |
| Net Weight: | 9.9kg |
| Dimensions (WxDxH) with Adjustment Foot: | 492x387x157mm |

| | |
|---------------|--|
| OSD Language: | English, French, Spanish, Thai, Korean, German, Italian, Russian, Swedish, Dutch, Polish, Czech, T-Chinese, S- Chinese, Japanese, Turkish, Portuguese, Finnish, Indonesian, India, Arabic, Vietnamese, Greek, (23 languages) |
|---------------|--|

STANDARD ACCESSORY

| | |
|-----------------|-------------------------|
| Power Cord: | 1 |
| VGA Cable: | 1 |
| Remote Control: | 1, (with laser pointer) |
| QSG: | 1 |